

Porta máquinas Invepe



GRUPO



Porta Máquinas Invepe

Modelo R 124 PM

CARACTERÍSTICAS STANDARD

Carga

- > Carga útil: transporte normal – 23 680 kg;
- transporte especial – 43 180 kg

Chassis

- > Altura de engate: 1250 mm
- > Pino de atrelagem de 2" homologado e desmontável pelo exterior

Eixos e suspensão

- > Equipado com três eixos
- > Suspensão: pneumática ou mecânica de molas parabólicas de três lâminas com suportes de suspensão rebaixados
- > 13 rodas 235/70 R 17,5"
- > 1º eixo a elevar

Plataforma de carga

- > Plataforma superior: com 2480 mm de largura, forrada a madeira de 40 mm, taipais laterais de 2500x450 mm, frente com a mesma altura e alçapão de acesso ao pino
- > Plataforma inferior: com 2530 mm de largura, forrada a madeira de 50 mm e chapa de gotas na zona rampeada e zona de rodagem
- > Rampas amovíveis de acesso à plataforma superior forradas a madeira de 40 mm
- > Rampas traseiras com 2540x760 mm forradas a madeira de 40 mm com accionamento electro-hidráulico
- > Argolas para amarração de carga
- > Alargadores telescópicos a todo o comprimento
- > Patolas traseiras manuais rotativas para auxílio à subida de máquinas

Instalação de Travagem

- > Alavancas de travagem de regulação automática
- > Travões a tambor
- > Sistema anti-bloqueio EBS ou ABS
- > Travão de parque por actuadores
- > Válvula automática de regulação de travagem consoante a carga (ALB)

Instalação eléctrica


- > Instalação eléctrica protegida segundo normas CE e ADR (certificado não incluído)
- > Terceira luz de stop
- > Iluminação lateral
- > Faróis traseiros multifunções
- > Quatro braços extensíveis com luzes laterais

Acessórios

- > Avisador acústico de marcha atrás
- > Dois calços de roda
- > Suporte de roda de socorro
- > Suporte de extintor
- > Caixa de ferramenta em aço
- > Pálas anti-pulverização segundo directiva CE
- > Apoios verticais com duas velocidades de accionamento manual
- > Pára-choques
- > Protecção lateral
- > Depósito de água
- > Pintura de acabamento em esmalte de poliuretano

Opções porta máquinas

- > Sistema hidráulico de afastamento das rampas
- > Suporte para madeira dos alargadores
- > Sarrilhos
- > Rampas traseiras com 2540x860 mm
- > Sistema hidráulico de elevação das rampas pelo tractor
- > Chapa ondulada na zona rampeada e zona de rodagem
- > Apoio para suporte de paletes no pescoço
- > 3º eixo a elevar
- > Madeira para alargadores de 65 mm
- > Tomada para luzes à traseira

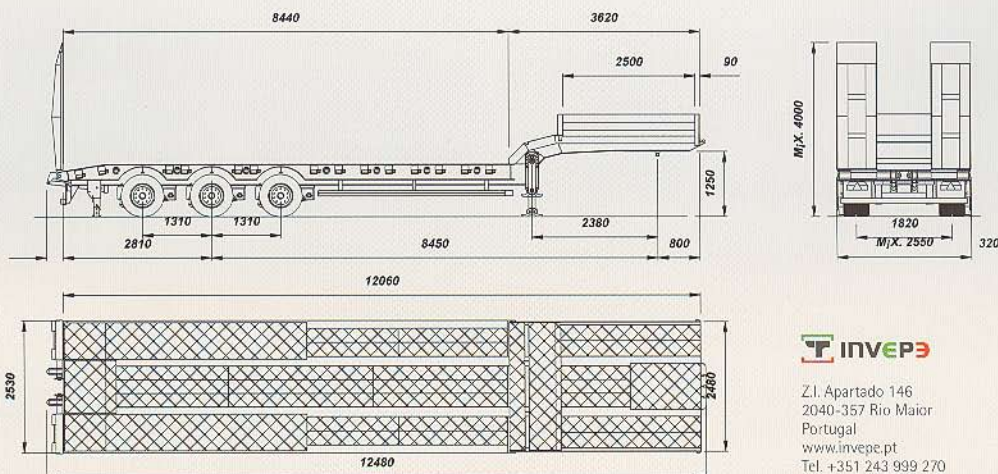

INVEPE

Z.I. Apartado 146
2040-357 Rio Maior
Portugal
www.invepe.pt
Tel. +351 243 999 270
Fax +351 243 999 277